

Ассортимент

Модели

Основные характеристики, отличающие автоматику CAME от всех остальных – это простой монтаж, высокая технологичность, надежность и безопасность. Предлагается богатая гамма разнообразных решений, разработанных с учетом требований пользователей при выборе и монтаже распашных, откатных, поворотно-подъемных и секционных ворот. Комплексные автоматические системы – это идеальный ответ на все технические проблемы, возникающие при монтаже оборудования и автоматики. В таблице приведена полная гамма систем с указанием ограничений в использовании и эксплуатационных характеристик изделий.

Использование	В ЧАСТНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ	В ОБЩЕСТВЕННОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ	В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ	ИНТЕНСИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Серия	Модель	Эксплуатационные характеристики		
Vx-243	U9615	Откатные ворота до 300 кг		ДА
Vx-243	U9651	Откатные ворота до 300 кг		ДА
Vx-74	U2914	Откатные ворота до 400 кг	Откатные ворота до 400 кг	
Vx-74	U2915	Откатные ворота до 400 кг	Откатные ворота до 400 кг	
Ati	U7124	Распашные ворота до 3 м	Распашные ворота до 3 м	Распашные ворота до 3 м
Ati	U7125	Распашные ворота до 3 м	Распашные ворота до 3 м	Распашные ворота до 3 м
Krono	U1481	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	Распашные ворота с шириной створки до 3 м
Krono	U1482	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	Распашные ворота с шириной створки до 3 м	Распашные ворота с шириной створки до 3 м
Flex	U8600	Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м		ДА
Flex	U8722	Распашные ворота с шириной створки до 1,6 м		ДА
Fast	U1895	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м
Fast	U1888	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м	Распашные ворота с шириной створки до 2,3 м
Fermi	U1263	Распашные ворота с шириной створки до 4 м	Распашные ворота с шириной створки до 4 м	Распашные ворота с шириной створки до 4 м
Fermi	U1264	Распашные ворота с шириной створки до 4 м	Распашные ворота с шириной створки до 4 м	Распашные ворота с шириной створки до 4 м
Frog-J	U1315	Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м		ДА
Frog-J	U1332	Распашные ворота с шириной створки до 1,8 м		ДА
Emega	U5074	Поворотно-подъемные и секционные ворота со створкой до 14 м²	Поворотно-подъемные и секционные ворота со створкой до 14 м²	ДА
Emega	U5075	Поворотно-подъемные и секционные ворота со створкой до 14 м²	Поворотно-подъемные и секционные ворота со створкой до 14 м²	ДА
Ver	U4483	Поворотно-подъемные и секционные ворота	Поворотно-подъемные и секционные ворота	ДА
Ver	U4484	Поворотно-подъемные и секционные ворота	Поворотно-подъемные и секционные ворота	ДА
Ver	U4510	Поворотно-подъемные и секционные ворота	Поворотно-подъемные и секционные ворота	ДА
Ver	U4511	Поворотно-подъемные и секционные ворота	Поворотно-подъемные и секционные ворота	ДА
Системы радиоуправления				
Серия	Модель	Частота (МГц)		
Top 433,92	Tra03	433,92		
Top 433,92	Tra08	433,92		
Tam 433,92	Tra10	433,92		
Автоматика для управления рольставен				
Серия	Модель	Частота (МГц)		
Z 230V	Tra04	433,92		

● ~ 230 В ● 24 В

Преимущества

Самая передовая технология CAME



● Соответствие нормативам EN

Изделия CAME полностью соответствуют самым строгим требованиям норматив EN в области безопасности. Все наши решения разработаны с учетом удобства потребителя и могут быть установлены везде, без необходимости в трудоемких подготовительных работах.



● Упаковка, разработанная для удобной транспортировки
Небольшие размеры упаковки наших изделий специально разработаны для удобной транспортировки изделий.

● Надежность

Самые популярные модели CAME в зависимости от сферы применения.



● Интенсивного использования

Некоторые модели разработаны с учетом особо интенсивного использования, например для контроля многопользовательского доступа в жилых комплексах.

● Быстрый и легкий монтаж

Все наши решения исключительно просты в установке и не нуждаются в трудоемких подготовительных работах.



● При отсутствии тока в сети

Автоматика моделей с питанием от 24 В может быть приведена в движение даже при отсутствии электрического тока в цепи.

● Богатая гамма дополнительных устройств

Автоматика CAME оснащена всеми самыми современными устройствами управления и безопасности








Откатные ворота



001U9615 BX-243

Автоматика с приводом 24 В для откатных ворот со створкой весом до 300 кг.

Ассортимент

Система с приводом 24 В для откатных ворот со створкой весом до 300 кг.		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001BX-243 Автоматика, укомплектованная электронной платой, радиодекодером, датчиком контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 300 кг и шириной до 8,5 м.	1	
	001AF43S Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001DIR10 Пара фотозащитных элементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-243 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.













Откатные ворота



001U9651 BX-243

Автоматика с приводом 24 В для откатных ворот со створкой весом до 300 кг.

Ассортимент

Система с приводом 24 В для откатных ворот со створкой весом до 300 кг.		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001BX-243 Автоматика, укомплектованная электронной платой, радиодекодером, датчиком контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 300 кг и шириной до 8,5 м.	1	
	001AF43S Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001TOP-A433N Настраиваемая антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	5 м	
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E Пара наружных фотозащитных элементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-243 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.






Откатные ворота



001U2914 BX-74

Система с приводом ~230 В для откатных ворот со створкой весом до 400 кг.

Ассортимент

Система с приводом ~230 В для откатных ворот со створкой весом до 400 кг. - Перечень автоматики -		Количество	
	001BX-74 Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком для контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 400 кг.	1	
	001AF43S Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001DIR10 Пара фотозлементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARON Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-74 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.








Откатные ворота



001U2915 BX-74

Система с приводом ~230 В для откатных ворот со створкой весом до 400 кг.

Ассортимент

Система с приводом ~230 В для откатных ворот со створкой весом до 400 кг. - Перечень автоматики -		Количество	
	001BX-74 Автоматика, укомплектованная электронной платой, встроенным радиодекодером, датчиком для контроля движения и обнаружения препятствий и механическими концевыми выключателями для откатных ворот весом до 400 кг.	1	
	001AF43S Встраиваемая радиочастотная плата. 433,92 МГц.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001TOP-A433N Настроенная антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	m 5	
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E Пара наружных фотозлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARON Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления BX-74 может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.










Распашные ворота



001U7124 Ati

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001A3024N Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 м (время открывания до 90° - регулируемое).	2	
	002ZL180 Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001DIR10 Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления АТІ может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.













Распашные ворота



001U7125 Ati

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001A3024N Нереверсивный привод для ворот со створками шириной до 3 м (время открывания до 90° - регулируемое).	2	
	002ZL180 Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001TOP-A433N Настраенная антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	m 5	
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления АТІ может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.



Распашные ворота



001U1481 Krono

Система с приводом ~230 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.

Ассортимент

	Система с приводом ~230 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.	- Перечень автоматики -	Количество
	001KR310D	Нереверсивный правосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки ворот со створок шириной до 3 м.	1
	001KR310S	Нереверсивный левосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки ворот со створками шириной до 3 м.	1
	001ZA3N	Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.	1
	001AF43S	Встроенная радиочастотная плата.	1
	001TOP-432NA	Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1
	001DIR10	Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.	1
	001KIARON	Мигающая сигнальная лампа.	1

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления KRONO может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.

Распашные ворота



001U1482 Krono

Система с приводом ~230 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.

Ассортимент

	Система с приводом ~230 В для распашных ворот со створкой шириной до 3 м.	- Перечень автоматики -	Количество
	001KR310D	Нереверсивный правосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки ворот со створок шириной до 3 м.	1
	001KR310S	Нереверсивный левосторонний привод со встроенными микропереключателями для блокировки ворот со створками шириной до 3 м.	1
	002ZA3N	Многофункциональный блок управления со встроенным радиодекодером.	1
	001AF43S	Встроенная радиочастотная плата.	1
	001TOP-432NA	Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1
	001TOP-A433N	Настроенная антенна 433,92 МГц.	1
	001TOP-RG58	Кабель для антенны.	5 м
	001SET-J	Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1
	001DOC-E	Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.	1
	001KIARON	Мигающая сигнальная лампа.	1

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления KRONO может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.







Распашные ворота



001U8600 Flex

Система с приводом 20 В для распашных одностворчатых ворот шириной до 1,6 м.

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот		- Перечень автоматики -	Количество	
	001F500	Реверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.	1	
	002ZL160N	Блок управления для одностворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером и амперметрическим датчиком обнаружения препятствий.	1	
	001S0001	Одноканальная электронная плата для S5000 - S6000 - S7000 (1 запоминаемый код).	1	
	001S7000	Кодонаборная клавиатура с 1 679 616 возможными кодовыми комбинациями.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FLEX может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.














Распашные ворота



001U8722 Flex

Система с приводом 24 В для распашных двухстворчатых ворот с шириной створки до 1,6 м.

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот		- Перечень автоматики -	Количество	
	001F500	Реверсивный привод с шарнирным рычагом передачи.	2	
	002ZL150N	Блок управления для двухстворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером для серии Flex.	1	
	001AF43S	Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA	Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными кодовыми комбинациями.	1	
	001TOP-A433N	Настроенная антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58	Кабель для антенны.	m 5	
	001SET-J	Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E	Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001LOCK81	Электрический замок с цилиндром.	1	
	001KIARO24N	Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FLEX может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.










Распашные ворота



001U1895 Fast

Система для распашных ворот со створкой шириной до 2,3 м и приводом 24 В

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 2,3 м		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001F7024N Нереверсивный привод, укомплектованный шарнирным рычагом передачи.	2	
	002ZL180 Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001DIR10 Пара фотозлементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FAST может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.















Распашные ворота



001U1888 Fast

Система для распашных ворот со створкой шириной до 2,3 м и приводом 24 В

Ассортимент

Система для распашных ворот со створкой шириной до 2,3 м и приводом 24 В		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001F7024N Нереверсивный привод, укомплектованный шарнирным рычагом передачи.	2	
	002ZL180 Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001TOP-A433N Настраенная антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	m 5	
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E Пара наружных фотозлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FAST может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.










Распашные ворота



001U1263 Ferni

Система для распашных ворот со створкой шириной до 4 м и приводом 24 В

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот с о створкой шириной до 4 м		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001F1024 Нереверсивный привод, укомплектованный шарнирным рычагом передачи.	2	
	002ZL19N Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001DIR10 Пара фотозлементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FERNI может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.

Распашные ворота



001U1264 Ferni

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 4 м

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 4 м		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001F1024 Нереверсивный привод, укомплектованный шарнирным рычагом передачи.	2	
	002ZL19N Блок управления для двустворчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001TOP-A433N Настраиваемая антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	m 5	
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E Пара наружных фотозлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FERNI может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.












Распашные ворота



001U1315 Frog-J

Система для распашных ворот со створкой шириной до 1,8 м и приводом 24 В

Ассортимент

Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 1,8 м		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001FROG-J Привод с энкодером.	2	
	001FROG-JC Монтажная основа.	2	
	001A4617 Группа устройств разблокировки с индивидуальным ключом.	2	
	002ZL90 Блок управления для двусторчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001DIR10 Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FROG-J может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.















Распашные ворота



001U1332 Frog-J


Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 1,8 м

Ассортимент




Система с приводом 24 В для распашных ворот со створкой шириной до 1,8 м		Количество	
- Перечень автоматики -			
	001FROG-J Привод с энкодером.	2	
	001FROG-JC Монтажная основа.	2	
	001A4617 Группа устройств разблокировки с индивидуальным ключом.	2	
	002ZL90 Блок управления для двусторчатых распашных ворот со встроенным радиодекодером.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями.	1	
	001TOP-A433N Настроенная антенна 433 МГц.	1	
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	m 5	
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления FROG-J может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.

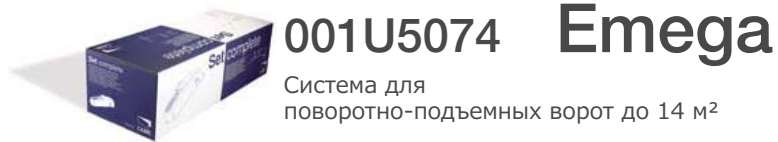Подъемно-поворотные ворота




Ассортимент







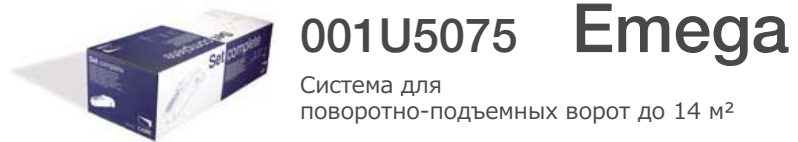






Система с приводом 24 В для поворотных и секционных ворот на противовесах или балансировочных пружинах - Перечень автоматики -		Количество	
	001E1024 Нереверсивный привод для ворот до 14 м ² .	1	
	002ZL170N Блок управления для поворотных ворот с одним приводом и встроенным радиодекодером.	1	
	001E781A Дополнительные устройства для поворотных ворот.	2	
	001E785A Пара телескопических рычагов с трубой прямоугольного сечения 40 x 10 мм.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TAM-432SA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными комбинациями.	1	
	001DIR10 Пара фотоэлементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления EMEGA может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.

Подъемно-поворотные ворота



Ассортимент

Система с приводом 24 В для подъемно-поворотных ворот на противовесах или балансировочных пружинах - Перечень автоматики -		Количество	
	001E1024 Нереверсивный привод для ворот до 14 м ² .	1	
	002ZL170N Блок управления для поворотных ворот с одним приводом и встроенным радиодекодером.	1	
	001E781A Дополнительные устройства для поворотных ворот.	2	
	001E785A Пара телескопических рычагов с трубой прямоугольного сечения 40 x 10 мм.	1	
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TAM-432SA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными комбинациями.	1	
	001TOP-A433N Настраиваемая антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	5 м	
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E Пара наружных фотоэлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1	

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления EMEGA может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.

Поворотно-подъемные и секционные ворота





001U4483 Ver

Система для поворотно-подъемных и секционных ворот с приводом 24 В

Ассортимент

Система с приводом 24 В для поворотно-подъемных и секционных ворот		Перечень автоматики -	Количество	
	001V900E	Автоматика, укомплектованная блоком управления и энкодером для поворотно-подъемных ворот на противовесах, балансирующих пружинах и секционных ворот (сила тяги до 500 N).	1	
	001V0679	Цепной привод L = 3,02 * Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	1	
	001AF43S	Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TAM-432SA	Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными комбинациями.	2	
	001DIR10	Пара фотозлементов с радиусом действия 10 м.	1	
	001KIARO24N	Мигающая сигнальная лампа.	1	



МОДЕЛЬ ДВЕРИ	U4483
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на балансирующих пружинах	ДА, при использовании с арт. 001V201
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных противовесах/балансирующих пружинах	ДА
Секционные ворота	ДА

Примечание:
* ВС=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;
BM=поворотно-подъемные ворота на балансирующих пружинах;
STA=секционные ворота типа А;
STB=секционные ворота типа В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V900E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.

Поворотно-подъемные и секционные ворота





001U4484 Ver

Система для поворотно-подъемных и секционных ворот с приводом 24 В

Ассортимент

Система с приводом 24 В для поворотно-подъемных и секционных ворот		Перечень автоматики -	Количество	
	001V900E	Автоматика, укомплектованная блоком управления и энкодером для поворотно-подъемных ворот на противовесах, балансирующих пружинах и секционных ворот (сила тяги до 500 N).	1	
	001V0679	Цепной привод L = 3,02 * Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	1	
	001AF43S	Встроенная радиочастотная плата.	1	
	001TAM-432SA	Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными комбинациями.	2	
	001TOP-A433N	Настроенная антенна 433,92 МГц.	1	
	001TOP-RG58	Кабель для антенны.	m 5	
	001SET-J	Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1	
	001DOC-E	Пара наружных фотозлементов с радиусом действия 18 м.	1	
	001KIARO24N	Мигающая сигнальная лампа.	1	



МОДЕЛЬ ДВЕРИ	U4484
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных противовесах/балансирующих пружинах	ДА
Секционные ворота	ДА

Примечание:
* ВС=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;
BM=поворотно-подъемные ворота на балансирующих пружинах;
STA=секционные ворота типа А;
STB=секционные ворота типа В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V900E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.







Поворотно-подъемные и секционные ворота





001U4510 Ver

Система для поворотно-подъемных и секционных ворот с приводом 24 В

Ассортимент

Система с приводом 24 В для поворотно-подъемных и секционных ворот		Количество
- Перечень автоматики -		
	001V700E Автоматика, укомплектованная блоком управления и энкодером для поворотно-подъемных ворот на противовесах, балансировочных пружинах и секционных ворот (сила тяги до 850 N).	1
	001V0679 Цепной привод L = 3,02 * Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	1
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1
	001TAM-432SA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными комбинациями.	2
	001DIR10 Пара фотозлементов с радиусом действия 10 м.	1
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1



МОДЕЛЬ ДВЕРИ	U4510
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на балансировочных пружинах	ДА, при использовании с арт. 001V201
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных противовесах/балансировочных пружинах	ДА
Секционные ворота	ДА

Примечание:
* ВС=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;
BM=поворотно-подъемные ворота на балансировочных пружинах;
STA=секционные ворота типа А;
STB=секционные ворота типа В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V700E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.










Поворотно-подъемные и секционные ворота





001U4511 Ver

Система для поворотно-подъемных и секционных ворот с приводом 24 В

Ассортимент

Система с приводом 24 В для поворотно-подъемных и секционных ворот		Количество
- Перечень автоматики -		
	001V700E Автоматика с блоком управления для поворотно-подъемных ворот на противовесах, балансировочных пружинах и секционных ворот (сила тяги до 850 N).	1
	001V0679 Цепной привод L = 3,02 * Высота ворот до: BC = 2,4 м, BM = 2,25 м, STA = 2,1 м, STB = 2,2 м.	1
	001AF43S Встроенная радиочастотная плата.	1
	001TAM-432SA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными комбинациями.	2
	001TOP-A433N Настраиваемая антенна 433,92 МГц.	1
	001TOP-RG58 Кабель для антенны.	m 5
	001SET-J Встроенный селектор с корпусом из алюминиевого сплава, защитой и цилиндром замка.	1
	001DOC-E Пара наружных фотозлементов с радиусом действия 18 м.	1
	001KIARO24N Мигающая сигнальная лампа.	1



МОДЕЛЬ ДВЕРИ	U4511
Поворотно-подъемные полностью убирающиеся ворота на наружных противовесах/балансировочных пружинах	ДА
Секционные ворота	ДА

Примечание:
* ВС=Поворотно-подъемные ворота на противовесах;
BM=поворотно-подъемные ворота на балансировочных пружинах;
STA=секционные ворота типа А;
STB=секционные ворота типа В.

ПРИМЕЧАНИЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
Примите во внимание то, что система управления V700E может быть укомплектована устройствами по индивидуальному заказу. Пожалуйста, направьте свой запрос в отдел импорта, чтобы узнать, могут ли быть удовлетворены Ваши требования. Если ответ положительный, то с Вами свяжется один из наших сотрудников и предоставит информацию о системе, указав стоимость и размер минимального заказа.

Радиоуправление



Системы радиоуправления
в комплектации

Tra

Ассортимент

Tra03

Система радиоуправления 433,92 МГц для универсального использования, ~12 – ~24 В, 12 – 24 В

- Перечень автоматики -

Количество



001RE432 Двухканальный приемник наружного монтажа IP54, ~12 – ~24 В / 12 – 24 В 1



001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями. 2



001TOP-A433N Настраенная антенна 433,92 МГц. 1



001TOP-RG58 Кабель для антенны. m 5

Tra08

Система радиоуправления 433,92 МГц для универсального использования, ~230 В

- Перечень автоматики -

Количество



001RBE42 Модульный четырехканальный для наружной установки IP54, ~230 В. 1



001AF43S Встроенная радиочастотная плата. 1



001TOP-434NA Четырехканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4,096 возможными кодовыми комбинациями. 2



001TOP-A433N Настраенная антенна 433 МГц. 1



001TOP-RG58 Кабель для антенны. m 5

Tra10

Многопользовательская система радиоуправления 433,92 МГц с возможностью запоминания до 999 кодов, ~12 – ~24 В, 12 – 24 В

- Перечень автоматики -

Количество



001RBE4MT Многопользовательский четырехканальный наружный приемник IP54, ~12 – ~24 В, 12 – 24В с возможностью запоминания и идентификации до 999 кодов (пользователей). 1



001TAM-432SA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 16 777 216 возможными комбинациями. 2



001TOP-A433N Настраенная антенна, 433,92 МГц. 1



001TOP-RG58 Управление рольставнями. m 5

Rolling shutter command



Система с блоком
управления и приводом
~230 В для рольставен

Tra

Ассортимент

Tra04

Система, оснащенная радиоуправлением 433,92 МГц для универсального использования

- Перечень автоматики -

Количество



002ZR24 Блок управления со встроенным радиодекодером. 1



001AF43S Встроенная радиочастотная плата. 1



001TOP-432NA Двухканальный многопользовательский передатчик с функцией самообучения и 4 096 возможными комбинациями. 1