

Krono


Для створок шириной до 5 м

Идеальное решение для автоматизации ворот с элегантным дизайном

- Алюминиевый корпус.
- Концевые микровыключатели открывания и закрывания позволяют с высокой точностью отрегулировать конечные положения створок ворот.
- Надежность, проверенная временем.



Габаритные размеры (мм)

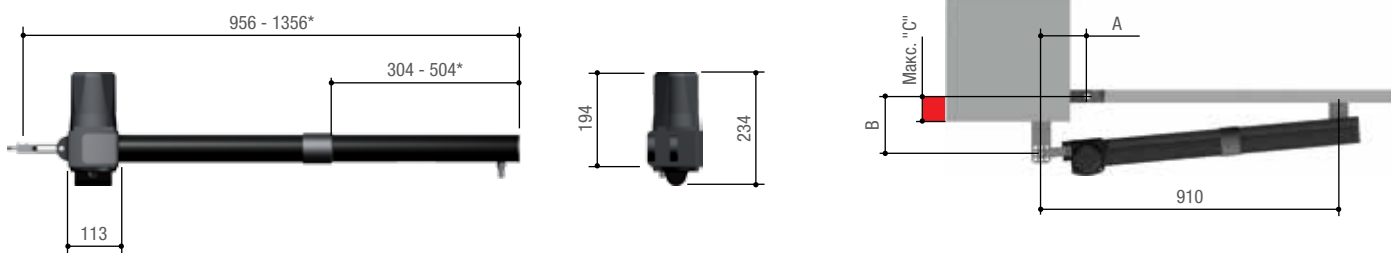

* KR510D - KR510S

Установочные размеры (мм)

МОДЕЛИ	KR300D • KR300S • KR302D • KR302S • KR310D • KR310S • KR312D • KR312S			МОДЕЛИ	KR510D • KR510S		
УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ (°)	A	B	Макс. "С"	УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ СТВОРКИ (°)	A	B	Макс. "С"
90	130	130	60	90	200	200	120
120	130	110	50	120	200	140	70

Ограничения в использовании

МОДЕЛИ	KR300D • KR300S • KR302D • KR302S • KR310D • KR310S • KR312D • KR312S		
Макс. длина створки (м)	3	2,5	2
Макс. масса створки (кг)	400	600	800
МОДЕЛИ	KR510D • KR510S		
Макс. длина створки (м)	5	4	3
Макс. масса створки (кг)	400	500	600
	800		1 000

Технические характеристики

МОДЕЛИ	KR300D • KR300S • KR310D • KR310S	KR302D • KR302S • KR312D • KR312S	KR510D • KR510S
Класс защиты (IP)	54	54	54
Напряжение электропитания (В, 50/60 Гц)	~230	~230	~230
Электропитание привода (В) (50/60 Гц)	~230	~230	~230
Макс. потребляемый ток (А)	1,1	1,1	1,1
Мощность (Вт)	130	130	130
Время открывания на 90° (с)	22	18	34
Интенсивность использования (%)	30	30	30
Толкающее усилие (Н)	400 - 3 000	400 - 3 000	400 - 3 000
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Термозащита мотора (°C)	150	150	150

Артикул	Описание
---------	----------

Приводы, ~230 В

001 KR300D	Правый самоблокирующийся привод для створок шириной до 3 м.
001 KR300S	Левый самоблокирующийся привод для створок шириной до 3 м.
001 KR302D	Правый самоблокирующийся привод для створок шириной до 3 м.
001 KR302S	Левый самоблокирующийся привод для створок шириной до 3 м.
001 KR310D	Правый самоблокирующийся привод с концевыми выключателями открывания и закрывания для створок шириной до 3 м.
001 KR310S	Левый самоблокирующийся привод с концевыми выключателями открывания и закрывания для створок шириной до 3 м.
001 KR312D	Правый самоблокирующийся привод с концевыми выключателями открывания и закрывания для створок шириной до 3 м.
001 KR312S	Левый самоблокирующийся привод с концевыми выключателями открывания и закрывания для створок шириной до 3 м.
001 KR510D	Правый самоблокирующийся привод с концевыми выключателями открывания и закрывания для створок шириной до 5 м.
001 KR510S	Левый самоблокирующийся привод с концевыми выключателями открывания и закрывания для створок шириной до 5 м.



Блоки управления для приводов ~230 В

002 ZA3N	Многофункциональный блок управления для двустворчатых распашных ворот с радиodeкодером.
002 ZA3P	Многофункциональный блок управления для двустворчатых распашных ворот с функцией регулировки скорости замедления и крайних положений.



Аксессуары

001 KR001	Цилиндр замка с ключом DIN.
------------------	-----------------------------

