
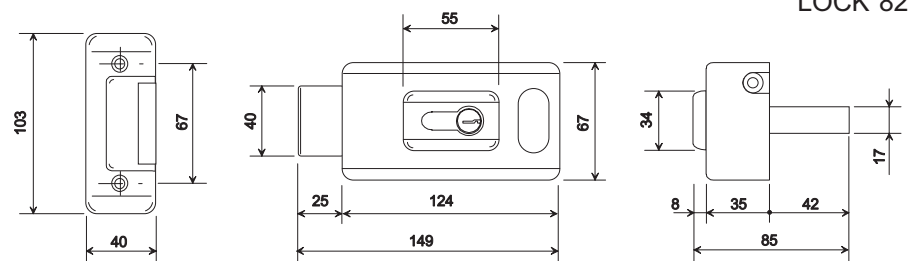


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комплект поставки включает: электрозамок, напольную ответную пластину, боковую ответную пластину, защитную пластину (используется как шаблон для установки замка), мостовой выпрямитель, крепежные болты и три ключа.
- Полностью анодированный корпус.
- Питание: 12В, 15Вт, частота 50Гц.
- Одноцилиндровый (LOCK 81) или двухцилиндровый (LOCK 82).

Габаритные размеры

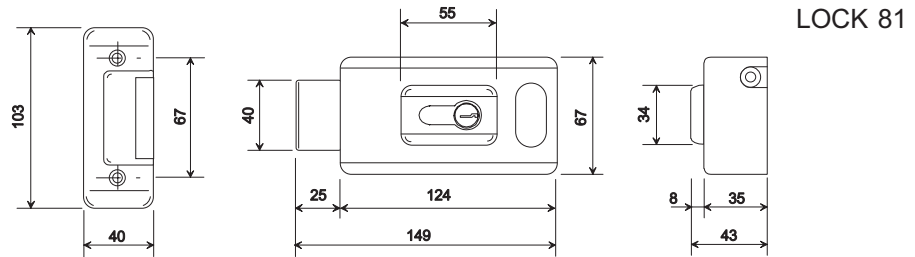

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОЗАМКА

Установить электрозамок, как показано на рисунке 1, используя шаблон (защитную пластину). Зазор между напольной ответной пластиной и корпусом замка должен составлять 4 мм (рисунок 2)

Рисунок 1



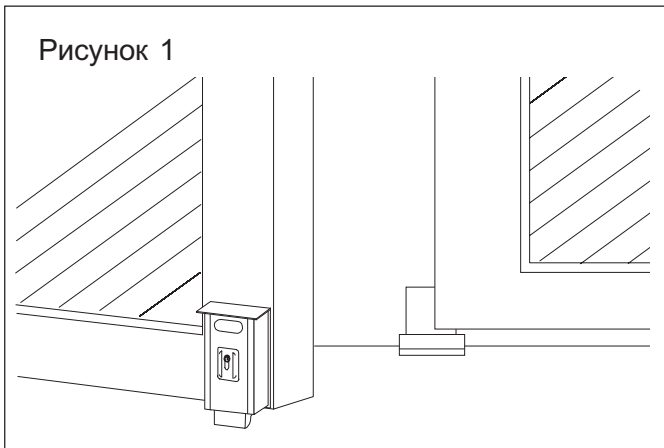


Рисунок 2

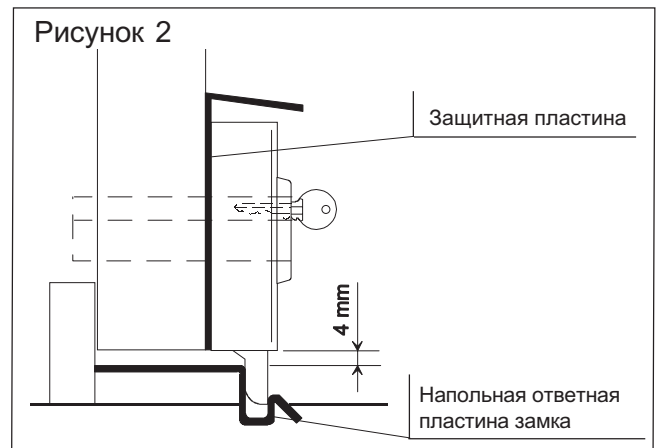

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

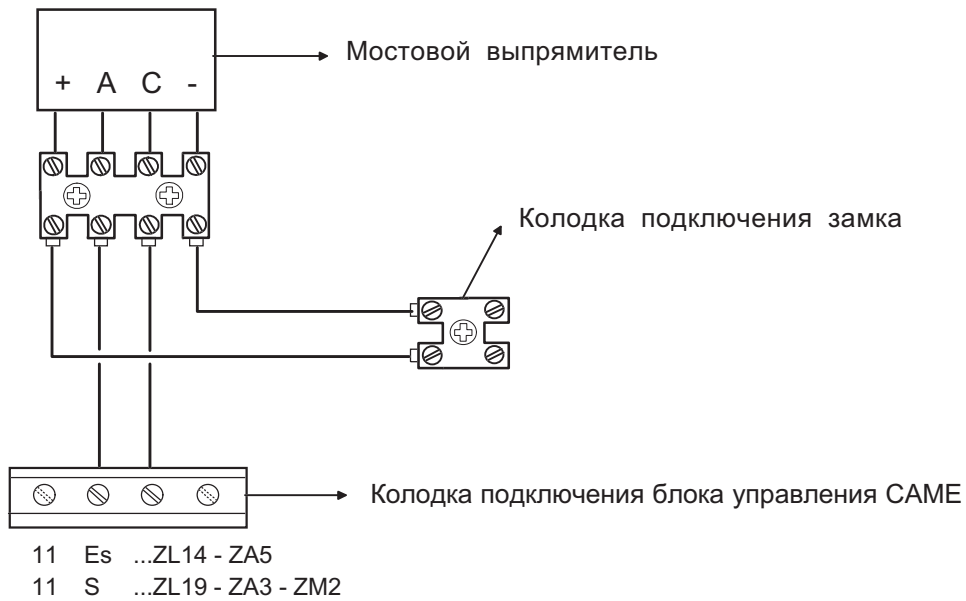

Management quality certificate
DIN EN ISO 9001



Registration №
12 100 8953



Официальное представительство в Украине
компании CAME Cancelli Automatici S.p.A.
ООО «CAME Украина»
03141, Киев
ул. Николая Амосова 2, офис 4
Тел.: (044) 270-48-18
Факс: (044) 270-48-20
Сервисная служба: service@came.com.ua